

Komar-Tvornica Gipsa z.d.d.

ul. 770.Sbbr 28, 70220 Donji Vakuf

tel: ++387 (0) 30 205 480, 205 319

tel/fax:++387 (0)30 205 760

e-mail: komargips@bih.net.ba



KOMAR

BOSNA I HERCEGOVINA

www.komargips.ba



Komar - Tvornica gipsa z.d.d., kao prvi proizvođač gipsa i gips-proizvoda na prostorima ExYu nastavlja sa dugogodišnjom tradicijom razvoja novih proizvoda, kako bi što kvalitetnije odgovorila zahtjevima tržišta građevinske industrije.



Sada predstavljamo potpuno novi proizvod »**Cementno-krečni Malter 5100**« sa namjerom da popunimo ponudu iz ove branše. Također proširili smo paletu ljepila za stiropor »**Stirokol Univerzal S20, i Glet S10**«, kao i ljepila za keramičke pločice »**Komakol Standard K 15 i Komakol Extra K 20**«.


Kompletan proces proizvodnje i kontrole kvalitete je certificiran standardom **TÜV ISO 9001:2008**, a svi novi proizvodi posjeduju aktuelne ateste čiji je kvalitet potvrđen od strane IMK Instituta za materijale i konstrukcije, pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu.

ALABASTER GIPS

Sastav: Prirodni gips.

Primjena: Upotrebljava se u građevinskoj i keramičkoj industriji, u zanatstvu za učvršćivanje elektroinstalacija, utičnih i razvodnih kutija te drugih montažnih elemenata, za saniranje rupa na zidu te za proizvodnju ukrasnih elemenata.

Pakovanje: 1 kg (polietilen), 2 kg (polietilen), 5 kg (polietilen) 2 kg (papirna vrećica), 5 kg (papirna vrećica) 20 kg (natron vreća), 40 kg (natron vreća)

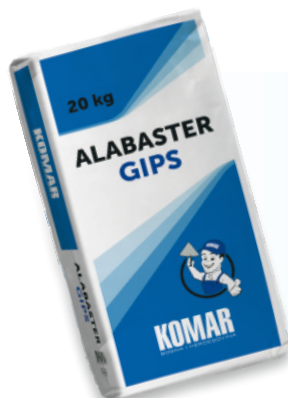

ELEKTRIČARSKI GIPS

Sastav: Prirodni gips.

Primjena: Upotrebljava se za montažu i učvršćivanje elektroinstalacija, ispunjavanje i saniranje rupa oštećenih unutrašnjih zidova.

Pakovanje: 2 kg (polietilen), 20 kg (natron vreća)



GIPS MODELAR

Sastav: Prirodni gips.

Primjena: Upotrebljava se za izradu modela i kalupa u keramičkoj industriji, za matične i radne kalupe za porculan. U hirurgiji za modele za ortopedske matrice i gipsane zavoje. Za izradu dekorativnih, plafonskih ploča i drugih ukrasnih elemenata kao i u građevinskoj industriji.

Pakovanje: 5 kg (papirna vrećica), 20 kg (natron vreća), 40 kg (natron vreća)



STIROKOL UNIVERZAL S20 univerzalno ljepilo za stiropor


**Sastav:**

Cement, karbonatni pijesak granulacije do 0,8 mm i aditivi.

Primjena:

Upotrebljava se za lijepljenje i obradu (gletanje i armiranje) termoizolacijskih ploča, kao i za polaganje staklene mrežice na termoizolacijske ploče, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, na podloge od betona, cigle, siporeksa i krečno-cementnog maltera.

Pakovanje: 25 kg (natron vreća)

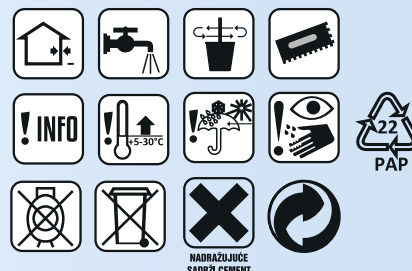

STIROKOL GLET S10 ljepilo za gletovanje stiropora

**Sastav:**

Cement, karbonatni pijesak granulacije do 0,5 mm i aditivi.

Primjena:

Upotrebljava se za obradu (gletanje i armiranje) termoizolacijskih ploča, kao i za polaganje staklene mrežice na termoizolacijske ploče, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

Pakovanje: 25 kg (natron vreća)



KOMAKOL STANDARD K15 standardno ljepilo za keramičke pločice


**Sastav:**

Cement, karbonatni pijesak granulacije do 0,8 mm i aditivi.

Primjena:

Upotrebljava se za lijepljenje unutarnjih zidnih i podnih keramičkih pločica na podlogu od betona, cementnog i krečnog maltera.

Pakovanje: 25 kg (natron vreća)

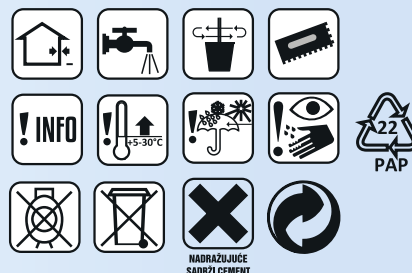

KOMAKOL EXTRA K20 fleksibilno ljepilo za keramičke pločice



Sastav: Cement, karbonatni pijesak granulacije do 0,8 mm i aditivi.

Primjena:

Komakol Extra K 20 je ljepilo sa pojačanim mehaničkim svojstvima. Upotrebljava se za lijepljenje unutarnjih i vanjskih zidnih i podnih keramičkih pločica, lijepljenje pločice na pločicu kao i za lijepljenje keramičkih pločica na terasama.

Pakovanje: 25 kg (natron vreća)



CEMENTNO-KREČNI MALTER 5100



Sastav: Cement, kreč, karbonatni pijesak do 1,2 mm, aditivi.

Primjena:

Cementno-krečni malter koristi se za ručno ili mašinsko malterisanje unutrašnjih i vanjskih zidova i stropova od cigle, betona, betonskih elemenata i siporeksa.

Pakovanje: 35 kg (natron vreća)





EDELPUTZ tankoslojni plemeniti malter

Sastav: Bijeli cement, kreč, karbonatni pijesak do 2,0 mm, pigmenti, aditivi.

Primjena:

Edelputz Komar je malter obogaćen polimerom što mu daje povećanu vodoodbojnost, prijanjanje za podlogu i otpornost na atmosferlije. Koristi se i za vanjske i unutrašnje radove, jednostavan za obradu.

Pakovanje: 25 kg (natron vreća)



NADRAŽUJUĆE
SADRŽI KREČ I
BIJELI CEMENT



GIPS-KREČNI MALTER


Sastav:

Gips, kreč, karbonatni pijesak do 1,2 mm i aditivi.

Primjena:

Gips krečni malter koristi se za ručno ili mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova i stropova od cigle, betona, betonskih elemenata i siporeksa.

Pakovanje: 30 kg (natron vreća)

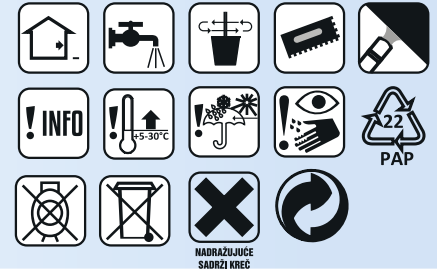

NADRAŽUJUĆE
SADRŽI KREČ



KOMAFIX masa za fino gletovanje zidova i stropova

Sastav: Komafix je proizveden na bazi gipsa, karbonatnog brašna (filer) do 0,3 mm i odgovarajućih aditiva.

Primjena:

Komafix se upotrebljava za fino (završno) gletovanje zidova i stropova na podloge od krečnog i cementnog maltera, gips-kartonskih i gips-celuloznih ploča i punih gipsanih ploča.

Pakovanje: 5 kg (papirna vrećica), 20 kg (natron vreća)



GIPS LJEPILO ljepilo za gips-ploče

Sastav:

Gips ljepilo je napravljeno na bazi gipsa i odgovarajućih aditiva.

Namjena:

Gips ljepilo je namijenjeno za međusobno lijepljenje gipsanih, gips kartonskih i gips vlaknastih ploča, te ukrasnih i dekorativnih elemenata na zidove i stropove.

Pakovanje: 5 kg (papirna vrećica), 20 kg (natron vreća)



GIPS ISPUNA

SASTAV:

Gips, kalcij-karbonatno brašno (filer) do 0,3 mm, celulozni derivati i aditivi.

PRIMJENA:

Gips ispuna upotrebljava se za saniranje i izravnavanje rupa i pukotina unutrašnjih zidova i stropova, za ispunjavanje fuga između gips-kartonskih i gips-celuloznih ploča.

Pakovanje: 5 kg (papirna vrećica), 20 kg (natron vreća)

